


SEE-THROUGH VISION


シースルービジョン

システム構成 ※7,200mm x H5,400mmを例にシステムを構成


構成図

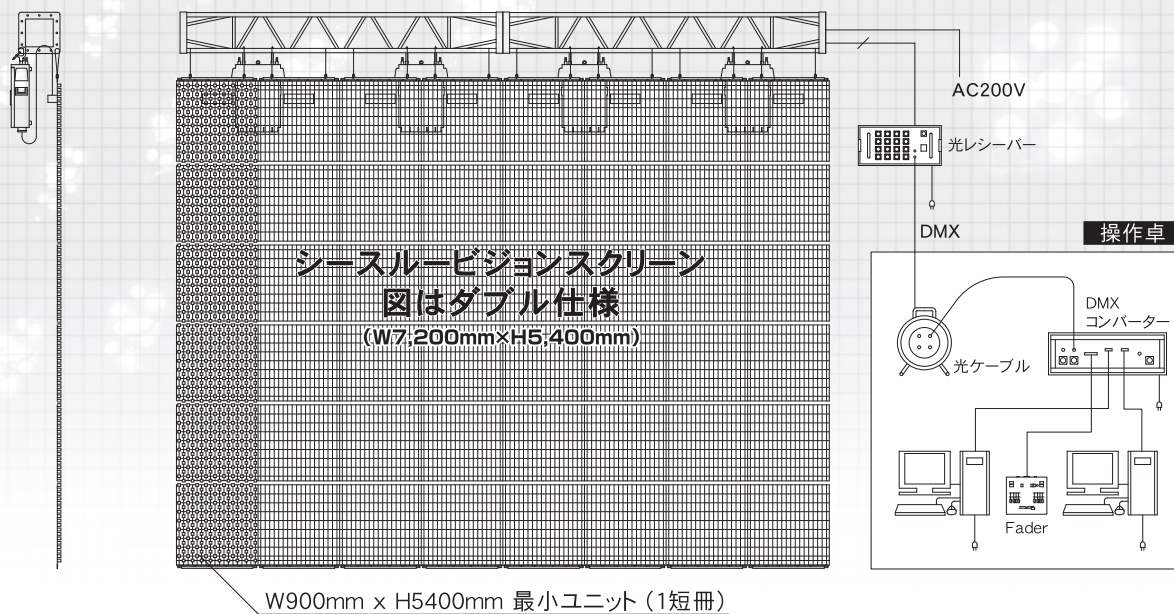

Single

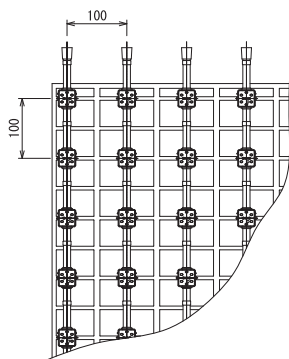

Double

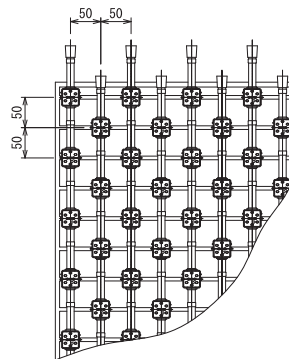

シースルービジョン基本仕様

項目	仕様	
	Single	Double
サイズ(mm)	基本ユニット	W7200 x H5400
	最小ユニット(1短冊)	W900 x H5400
総重量(Kg) 【電源部別】	基本ユニット	240 / 400
	最小ユニット(1短冊)	30 / 50
総重量(Kg) 【電源部込】	基本ユニット	390 / 620
	最小ユニット(1短冊)	75 / 95
灯体ピッチ	100mm角	100mm千鳥配置
灯体数	基本ユニット	3888 / 7776
	最小ユニット(1短冊)	486 / 972
光度・1pixel 白色ピーク時(cd)	6.57	
輝度(白色ピーク時・cd/m ²)	657	1314

項目	仕様	
	Single	Double
電源BOX	重量(Kg)	35
	サイズ(mm)	580 x 691 x 242
分岐BOX	重量(Kg)	3.2
	サイズ(mm)	300 x 128 x 88
電源電圧(V)	AC170~264	
電気容量【皮相電力】 /基本ユニット(KVA)	4.57	9.14
推奨視野角度	上下	25° / 40°
	左右	50° / 50°
使用条件	屋内・-10℃~+45℃	

- 改良のため仕様・デザインなどは予告なしに変更することがあります。
- 記載内容は2007年 7月現在のものです。
- 詳細はお問い合わせ下さい。

www.komaden.co.jp

