


# SEE-THROUGH VISION



シースルービジョン

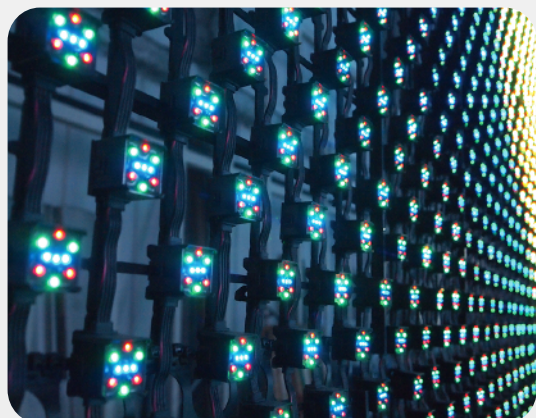

## What's SEE-THROUGH VISION?

独自に開発したライン型モジュールLEDを樹脂ネットに取り付け、透過性を持たせたLEDディスプレイシステムです。背景を透過させることにより、映像と背景を組み合わせた、表情豊かな空間が登場。

駆動システムにDMXを採用し、1ラインから大画面まで、用途に応じて様々な形状で活用しています。

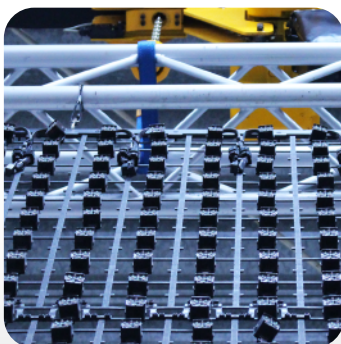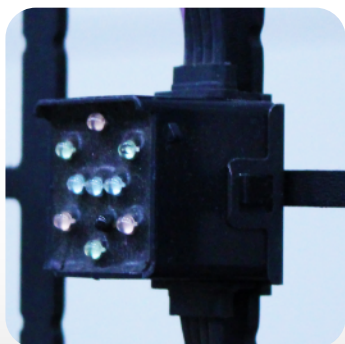

		Single	Double
サイズ	基本ユニット	W7,200 mm × H5,400 mm	
	最小ユニット (1短冊)	W900 mm × H5,400 mm	
総重量 (電源部別)	基本ユニット	240 kg	400 kg
	最小ユニット (1短冊)	30 kg	50 kg
総重量 (電源部込)	基本ユニット	390 kg	620 kg
	最小ユニット (1短冊)	75 kg	95 kg
灯体ピッチ		100 mm	100 mm 千鳥配置
灯体数	基本ユニット	3,888	7,776
	最小ユニット (1短冊)	486	972
光度		6.57 cd/ピクセル	
輝度		657 cd/m <sup>2</sup>	1,314 cd/m <sup>2</sup>

		Single	Double
電源ボックス	サイズ	W691 mm × H580 mm × D242 mm	
	重量	35 kg	
分岐ボックス	サイズ	W300 mm × H128 mm × D88 mm	
	重量	3.2 kg	
電源電圧		AC170V-264V	
消費電力		4.57KVA	9.14KVA
推奨視野角度		25°/40° (上下) ・ 50°/50° (左右)	
使用環境		屋内 ・ -10℃ ~ +45℃	

・仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。  
 ・記載内容は2013年7月現在のものです。

※レンタル専用製品のため販売は行っていません。

