


# Image-Mesh

## システム構成 ※W7,200mm x H5,400mmを例にシステムを構成

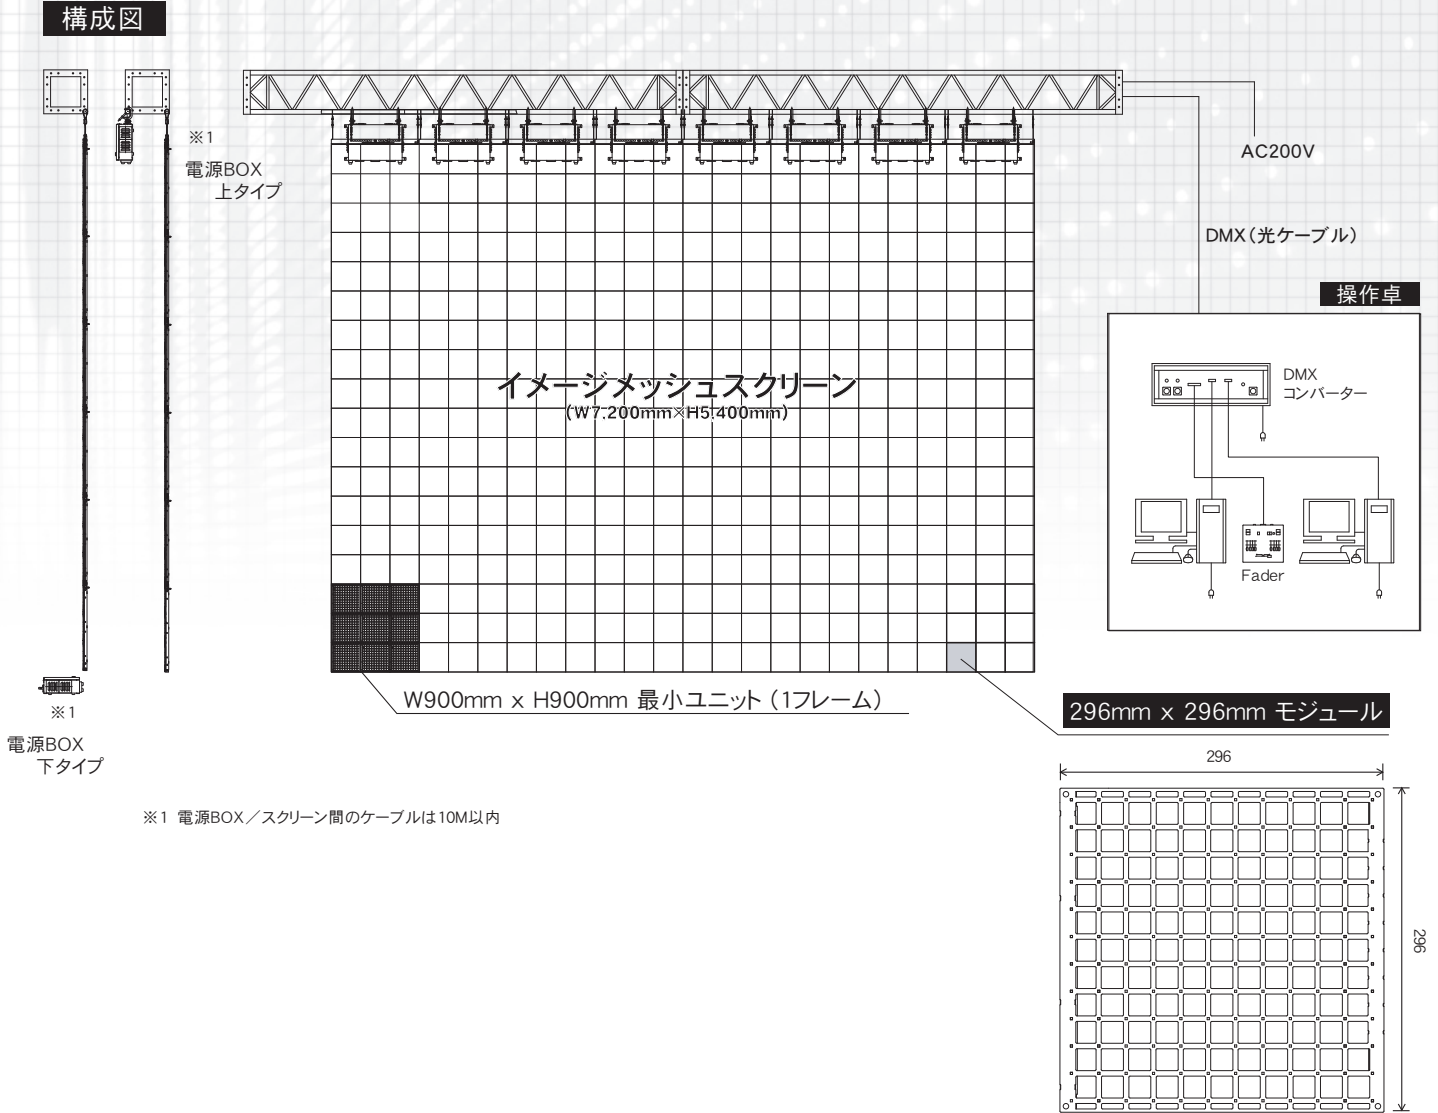

## イメージメッシュ・version3基本仕様

項目	仕様	
サイズ(mm)	基本ユニット	W7200 x H5400
	最小ユニット(1フレーム)	W900 x H900
総重量(Kg) 【電源部別】	基本ユニット	245
	最小ユニット(1フレーム)	4.1
総重量(Kg) 【電源部込】	基本ユニット	450
	最小ユニット(1フレーム)	9.4
灯体ピッチ	25mm角	
灯体数	基本ユニット	62208
	最小ユニット(1フレーム)	1296
光度・1pixel 白色ピーク時(cd)	0.88	
輝度(白色ピーク時・cd/m <sup>2</sup> )	1400	

項目	仕様	
電源BOX	重量(Kg)	19
	サイズ(mm)	630×400×170
電源電圧(V)	AC100~240	
電気容量【皮相電力】 /基本ユニット(KVA)	10	
推奨視野角度	上下	60° / 60°
	左右	60° / 60°
使用条件	屋内・0℃~+40℃	

- 改良のため仕様・デザインなどは予告なしに変更することがあります。
- 記載内容は2007年10月現在のものです。
- 詳細はお問合わせください。