


Image-Mesh



What's Image-Mesh?

厚さわずか6mmのモジュール内に、高輝度LEDと駆動回路を内蔵。システム全体のムダを効果的に削ぎ落とし、すぐれた軽量性・透過性を実現しました。精細な映像と多彩な表現力であらゆる発想に応え、新しい演出効果を生み出します。

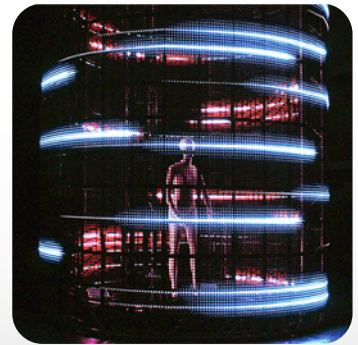

ピクセルピッチ	25 mm
輝度	1,400 cd/m ²
LED 構成	3 in 1 SMD
ピクセル密度	36 × 36 pixels / フレーム
視野角度	H120° / V120°
消費電力	220W / フレーム (最大)
入力電源	AC100V-240V
ユニットサイズ	W900 mm × H900 mm × D42.3 mm
重量	4.3 kg / フレーム
プロセッシング	14 bit

電源ボックス (6フレーム / 1台)	サイズ	W630 mm × H400 mm × D170 mm
	重量	19 kg
使用環境	屋内・0°C ~ +40°C	

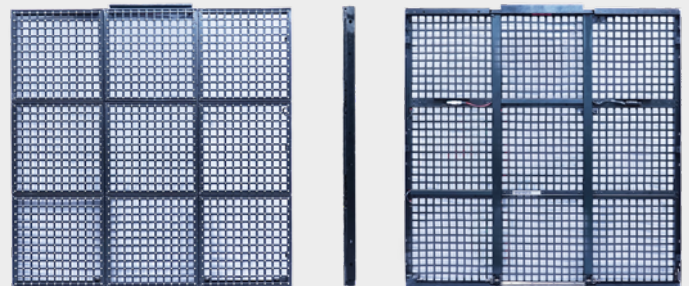


表 (1フレーム)

側面

裏 (1フレーム)

- Version3の仕様を記載しています。
- 仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
- 記載内容は2013年7月現在のものです。

※レンタル専用製品のため販売は行っていません。

